НЕМЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

311

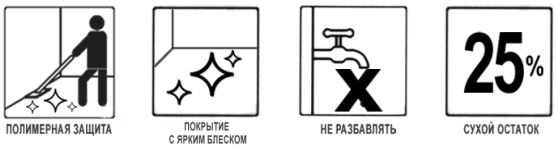

Неметаллизированное полимерное покрытие (полироль) с высоким сухим остатком для создания долговременной защиты и придания яркого блеска напольным покрытиям. Самоблестящее, не нуждается в полировке. Для профессионального применения.

Назначение и область применения: применяется для защиты и усиления блеска эластичных напольных покрытий (линолеума, гомогенных и гетерогенных ПВХ-покрытий, ПВХ-плитки и др.), расположенных внутри помещений. Применение на других типах напольных покрытий также возможно, после предварительной проверки. При применении на напольных покрытиях с нанесённым в заводских условиях прозрачным защитным слоем необходима предварительная проверка адгезии. Температура в помещении: от +10 до +28 °С.

Состав: вода, водные дисперсии акриловых сополимеров, водные эмульсии восков, АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5) и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов. Не допускать замораживания.

Меры предосторожности: Осторожно! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-1. Отключить работающие в помещении системы подогрева полов и кондиционирования воздуха; перемешать (взболтать) дисперсию в канистре, в случае образования чрезмерной пены дать отстояться; подготовить напольное покрытие, удалив загрязнения и прежние защитные слои с применением Средств глубокой очистки ИНТЕРХИМ; промыть напольное покрытие чистой водой; собрать воду и дождаться полного высыхания напольного покрытия; при помощи чистого плоского мопа плавными движениями без нажима равномерным тонким слоем нанести дисперсию на напольное покрытие; избегать образования луж и наплывов; рекомендуемое время высыхания первого слоя покрытия - около 20 минут; время высыхания может увеличиваться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха, толщины нанесённого слоя, а также типа напольного покрытия; последующий слой наносится после высыхания предыдущего слоя; время полного высыхания покрытия после нанесения последнего слоя - не менее 5 часов, зависит от условий нанесения; не допускать нагрузки на покрытие до его полного высыхания. После каждого применения дисперсии плотно закрывать канистру.

Расход: от 20 мл на 1 м2 на 1 слой. Применяется без разбавления.

Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih31150	2 шт.

www.interhimrussia.com | 8-800-700-8-301